項目 #5

K2B室地面材料更換
1. 搬清現有傢俬及做保護
2. 拆除現有地台
3.做新圍邊鋼筋混凝土基仔（約24m）
4. 做新200mm 厚鋼筋混凝土地坪結構
5.10mm自流平及司拿
6.做新地坪漆(約34㎡) (PT-04)

LEGEND：

- 現有
- 做新圍邊鋼筋混凝土基仔
- 做新200mm厚鋼筋混凝土地坪結構

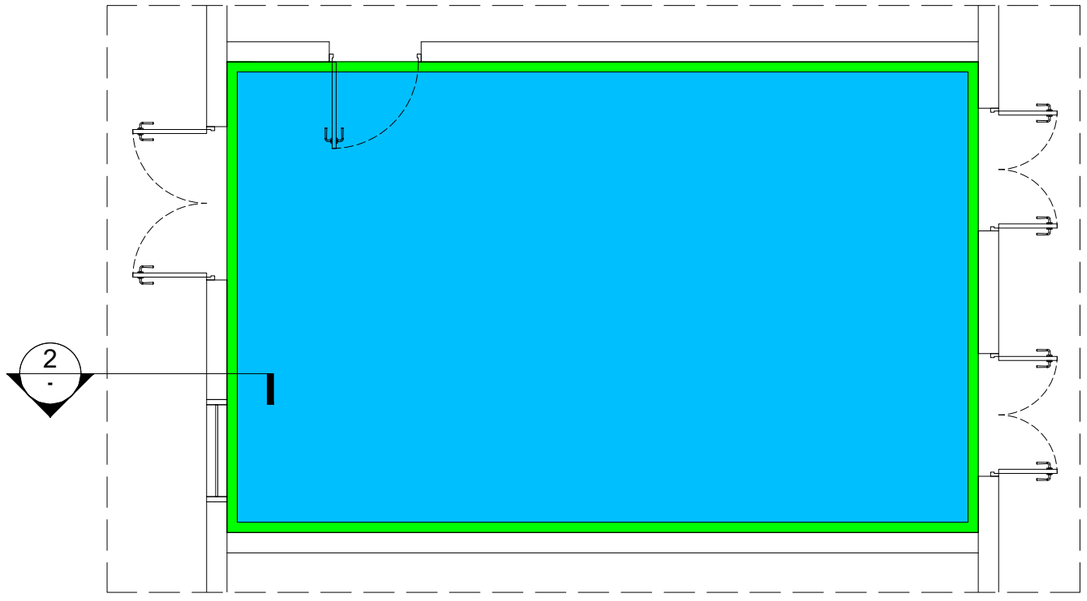

1 平面圖
比例:1:60 @A3

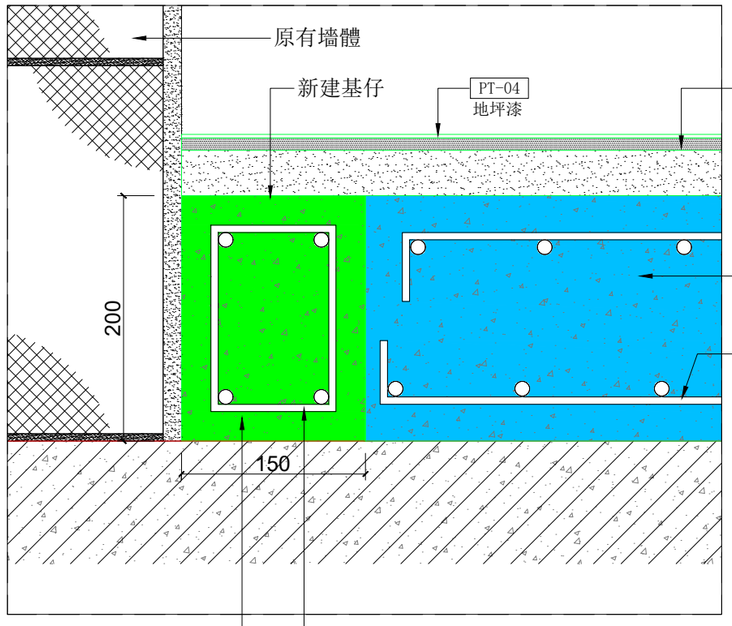

2 剖面圖
比例:1:5 @A3

注釋:
- 本圖紙須結合建築圖、結構圖及其他相關圖紙一併閱讀，並始終考慮顧問的相關要求。如發現圖紙內容存在任何不符之處，須立即通知建築師。
- 本圖中所有尺寸及標高必須在現場核實。
- 所有牆面飾面請一律參照立面圖。
- 所有地面飾面請一律參照地面飾面圖。
- 所有天花飾面請一律參照天花反射圖。
- 本圖紙版權歸建築師所有。
- 所有圖紙僅要應與現有或類似的傢俱設備（FF&E）或承建工程一致。

修訂	日期	描述	設計	核對	批准
		修正			

PRJT C
Architectural Consultancy Co.Ltd.
Project C Architectural Consultancy Co.Ltd.
Avenida da Amizade,NO.860-906A,Edf.Hovenda 2 Andar B,Macau
Phone: + 853 2870 7132 Fax: + 853/2870 7055
E-mail:hmw@macau.ctm.net E-mail:mlcarchitect@gmail.com
Mayin Mak, T.C. Manfe Lou, C.P.
Senior Registered Architect Senior Registered Architect
5/Feb/2016 5/7/2014

建築師

設備土木、建築、機電及消防工程師

室內設計

項目

校舍興建與修葺及設備購
-校舍修葺(暑期)

圖紙標題

項目 #5 詳圖

日期	比例	尺寸
21 MAR 2025	AS SHOW	A3

繪圖:	檢查:	審核:
GT	ML	ML

圖紙編號: PCA-DWG-2004

修訂 0

不要按比例縮放圖紙。 所有尺寸應以現場實度。